

# HECO

## Install Basic



## HECO INC 802 8" säänkestävä upotettava kaiutin

- Säänkestävä
- Alumiinisuojaritilä
- 35 astetta säätävä diskantti
- Diskantille ja keskiäänelle kolme tasoasetusta
- 8 tuumainen bassokeskiääni
- Silkkidome diskantti

### Tekniset tiedot:

- 2-tie
- 200 mm basso-keskiääni
- 25 mm diskantti
- Tehonkesto (RMS/Max): 120 / 200 watts
- Impedanssi: 4 Ohms
- Taajuusvaste: 32 - 32 000 Hz
- Jakotaajuus: 3.500 Hz
- Suositeltu vahvistinteho: 30 - 180 Watts
- Herkkyys: 91 dB
- Ulkomitat Ø 272 mm
- Asennusreiän halkaisija: (Ø) 242 mm
- Asennussyvyys: 112 mm
- Väri: valkoinen



## HECO INC 602 6.5" säänkestävä upotettava kaiutin

### Tekniset tiedot:

- 1 x 6,5" basso-keskiääni
- 1" dome diskantti
- Tehonkesto (RMS/max.) 100 / 180 watts
- Impedanssi 4 - 8 ohms
- Taajuusvaste 35 - 32,000 Hz
- Jakotaajuus 3,500 Hz
- Suositeltu vahvistinteho 30 - 140 watts
- Herkkyys 90 dB
- Ulkohalkaisija (W x H/Ø) 231 mm
- Asennusreiän halkaisija (W x H/Ø) 198 mm
- Asennussyvyys 98 mm
- väri valkoinen

## HECO INC 2602 6,5" säänkestävä upotettava kaiutin

### Tekniset tiedot:

Kaksoispuhekela bassokeskiäänessä ja kaksi diskanttielementtiä.  
Voidaan ajaa sekä mono-, että stereosignaalia.

- 2-tie
- Basso-keskiääni 1 x 6,5" woofer
- 2 x 3/4" dome-diskantti
- Tehonkesto (RMS/max.) 100 / 180 watts
- Impedanssi 2 x 4 ohms
- Taajuusvaste 35 - 30,000 Hz
- Jakotaajuus 3,600 Hz
- Suositeltu vahvistinteho: 30 - 160 watts
- Herkkyys 90 dB
- Ulkomitat (W x H/Ø) 231 mm
- Asennusreiän halkaisija (W x H/Ø) 198 mm
- Asennussyvyys 92 mm
- Väri valkoinen



INC 2602

## HECO INW 802 8" säänkestävä upotettava kaiutin

- Säänkestävä
- Yksinkertainen asennus
- Alumiinisuojaritilä
- Diskantti käännettävissä 35 astetta
- Diskantille ja keskiäänelle 3 tasoasetusta

### Tekniset tiedot:

- 8" basso-keskiääni
- 1" dome diskantti
- Tehonkesto (RMS/max.) 100 / 180 watts
- Impedanssi 4 - 8 ohms
- Taajuusvaste 38 - 32,000 Hz
- Jakotaajuus 3,500 Hz
- Suositeltu vahvistinteho 30 - 160 watts
- Herkkyys 90 dB
- Ulkomitat (W x H/Ø) 253 x 356 mm
- Asennusreiän mitat (W x H/Ø) 223 x 325 mm
- Asennussyvyys 90 mm
- Väri valkoinen




## HECO INW 602 6,5" säänkestävä upotettava kaiutin

### Tekniset tiedot:

- 6,5" basso-keskiääni
- 1" dome diskantti
- Tehonkesto 100 / 180 watts
- Impedassi 8 ohms
- Taajuusvaste 38 - 32,000 Hz
- Jakotaajuus 3,500 Hz
- Suositeltu vahvistinteho 30 - 160 watts
- Herkkyys 90 dB
- Ulkomitat (W x H/Ø) 219 x 306 mm
- Asennusreiän koko (W x H/Ø) 188 x 274 mm
- Asennussyvyys 75 mm
- Väri valkoinen

# HECO

## Install

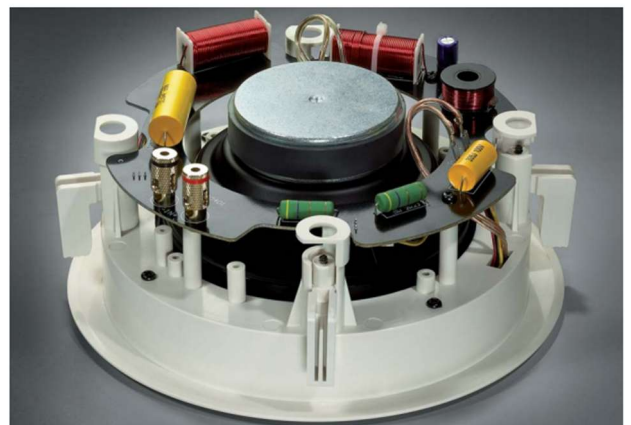

# HECO INC 82


## säänkestävä upotettava kaiutin



- Säänkestävä
- Yksinkertainen asennus
- Korkealuokkainen jakosuodin
- Diskantti käännettävissä 35 astetta
- Silkkidome diskantti
- Diskantille kolme tasoasetusta
- Laadukkaat jakosuodinkomponentit

### Tekniset tiedot:

- 8" basso-keskiääni
- 1" dome diskantti
- Tehonkesto (RMS/max.) 100 / 180 watts
- Impedanssi 4 ohm
- Taajuusvaste 34 - 28,000 Hz
- Jakotaajuus 3,600 Hz
- Suositeltu vahvistinteho 30 - 180 watts
- Herkkyys 91 dB
- Ulkohalkaisija (W x H/Ø) 271 mm
- Asennusreiän halkaisija (W x H/Ø) 237 mm
- Asennussyvyys 88 mm
- Väri valkoinen



## INC 62

### Tekniset tiedot:

- 2-tie kaiutin
- Basso-keskiääni: 1 x 6.5" woofer
- 1" dome-diskantti
- Tehonkesto (RMS/max.) 80 / 150 watts
- Impedanssi 4 ohms
- Taajuusvaste: 36 - 28,000 Hz
- Jakotaajuus: 3,600 Hz
- Suositeltu vahvistinteho: 30 - 160 watts
- Herkkyys: 90 dB
- Ulkomitat (W x H/Ø): 228 mm
- Asennusreiän halkaisija (W x H/Ø): 193 mm
- Asennussyvyys: 73 mm
- Väri: valkoinen

## INC 262 stereo



### Tekniset tiedot:

- 6,5" basso-keskiääni
- 1" dome diskantti
- Tehonkesto (RMS/max.) 80 / 150 watts
- Impedanssi 2 x 4 ohms
- Taajuusvaste 36 - 28,000 Hz
- Jakotaajuus 3,800 Hz
- Suositeltu vahvistinteho 30 - 160 watts
- Herkkyys 90 dB
- Ulkohalkaisija (W x H/Ø) 228 mm
- Asennusreiän halkaisija (W x H/Ø) 193 mm
- Asennussyvyys 75 mm
- Väri valkoinen

